


CatStop

Cat Stop Gerät

Haupt-Stützpflock

Verlängerungspflock


Schrauben für die Anbringung

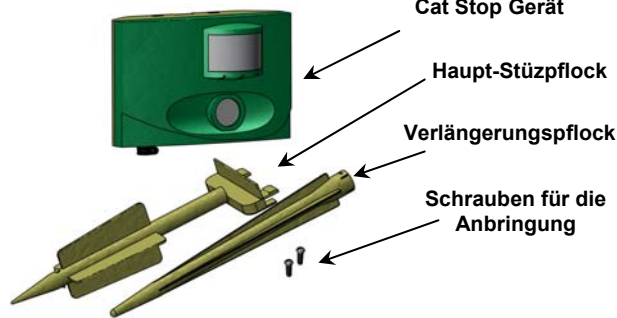

1

Wie es Funktioniert


1. Der Bewegungssensor spürt eine Katze im Sichtfeld auf.
2. Das Gerät löst einen 2 Sekunden langen Ultraschall-Impuls aus.
3. Ein rotes Licht zeigt an, daß das CatStop Gerät ausgelöst wurde.

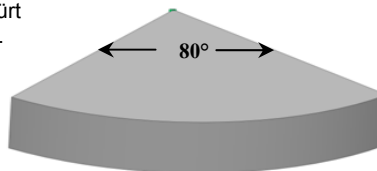

2

Warum es funktioniert

1. Viele andere Systems zum abschrecken lästiger Tiere sind ununterbrochen in betriebe; das CatStop Gerät warte jedoch, bis da Tier sich im überwachten Bereich befindet.
2. Ein interner Senso spürt auf, wen en warmer Körper das Sichtfeld überquert.
3. Ein starker Ultraschall-Impuls schreckt das Tier auf.
4. Das Tier setzt den Bereich gleich mit enem unangenehmen Vorfall.
5. Das Tier vermeidet den Bereich.



3

Das Einsetzen der Batterie

Batterie-Klappe

1. Nehmen Sie die Batterie-Klappe ab.
2. Setzen Sie eine 9 Volt-Alkalibatterie ein.
3. Schließen Sie wieder die Batterie-Klappe.
4. Warten Sie 60 Sekunden, dann ist das CatStop Gerät betriebsbereit zum Schützen des Bereiches.
5. Das rote Licht bleibt 2 Sekunden lang an und zeigt damit an, daß das in Betrieb gesetzt wurde.
6. Ersetzen Sie die Batterie, wenn das rote Licht nicht leuchtet.



Elektrischer Anschluß



Vorsicht: Drücken sie nicht auf die Linse!

4

Das unterbringen des Geräts

Blumenbeet


Außen auf einer Wand



5

Das Benutzen von Stützpflocken

1. Drücken Sie den Pflock in den Boden.
2. Befestigen Sie das CatStop Gerät an dem Stützpflock.
3. Verwenden Sie den Verlängerungspflock, wenn eine größere Höhe erforderlich ist; lassen Sie die beiden Teile zum Verriegeln ineinander einschnappen.
4. Drehen Sie die Pflock auseinander, um sie zu trennen



6


Fest Anbringung

Anbringung an der Wand:

1. Benutzen Sie die Schablone (siehe unten), um die Stelle zum Anbringen der Schrauben festzulegen.
2. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben in die Wand ein, wobei Sie einen Abstand von 2 cm lassen.
3. Bringen Sie die Löcher zum Aufhängen auf die Schraubenköpfe zu.
4. Hängen Sie das CatStop Gerät mit Hilfe der Schlüsselochförmigen Öffnungen auf der Rückseite des Geräts auf.



Schraube Bohrungen



Technische Daten

- Infraroter Sichtwinkel = 80 Grad, zwei horizontale/senkrechte Winkel 0 und 12 Grad.
- Aufspürreichweite geht bis zu 6m.
- Überwachtes Gebiet ist 30 Quadratmeter groß.
- Lebensdauer der Batterie = bis zu 4.900 Aktivierungen (20 ro Tag = 245 Tage)
- Stabilisierung der Leistung = weniger als 3 Dezibel Reduzierung des Schall druckpegels bis zu 5,5 volt.
- Aufwärmzeit des Infrarot-Sensors = 60 Sekunden.
- Spannungsversorgung = 9 Volt-Batterie (nur Alkali).
- Ausgangs-Schalldruckspegel an einem Fuß (30cm) = 124 Dezibel
- Stromreserve-Verbrauch = 10mA.
- Rotes LED-Licht als Anzeige, daß das Gerät an ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht in Richtung eines Ohrs halten.
- Nicht auf die Linse drücken.
- Achtung: Einige weiß Katzen, ältere Katzen und exotische Katzenrassen sind von Natur aus schwerhörig und werden daher möglicherweise nicht betroffen.

Garantie

- Mißbrauch oder falsche Handhabung fallen nicht unter die Garantie. Wenn Ihr Gerät nicht repariert werden kann, entscheidet Contech Electronics Inc., ob es mit einem neuen oder einem erneuerten Gerät ersetzt wird (wir kommen nicht auf für Zeitverlust, Unannehmlichkeiten, Benutzungswegfall oder Nicht-Funktionieren Ihres Gerätes oder irgendwelche damit zusammenhängenden oder nachfolgenden Schäden.)
- Damit die Garantie in Kraft treten kann, senden Sie bitte eine Postkarte innerhalb von fünf Tagen nach dem Einkaufsdatum an:

Contech Electronics Inc.
P.O. Box 115
Saanichton, B.C. V8M 2C3
Canada

